| 形状 | 品番 | サイズ 刃先×全長(ℓ) | 熱処理区分 | 内装(本) | 外装(本) | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm ⊖  | A7 | ⊕ 0× 36 | H | 10 | 100 | ベッセル製<br>GT-H2 |
| | | 70 | H | 10 | 100 | |
| | | 100 | H | 10 | 100 | |
| | | ⊕ 1× 36 | H | 10 | 100 | |
| | | 70 | H | 10 | 100 | |
| | | 100 | H | 10 | 100 | |
| | | ⊖ 3× 31 | G | 10 | 100 | |
| 4mm ⊖  | A9 | ⊕ 1× 40 | H | 10 | 100 | ベッセル製<br>GT-H3P |
| | | 70 | H | 10 | 100 | |
| | | ⊕ 2× 40 | H | 10 | 100 | |
| | | 70 | H | 10 | 100 | |
| 6.35mm ⬢ ⊕ 1 ⊕ 2 | A11 | ⊕ 1× 50 | H | 10 | 100 | 瓜生製<br>US-3<br>US-3W |
| | | 75 | H | 10 | 100 | |
| | | ⊕ 2× 50 | G.E | 10 | 100 | |
| | | ⊕ 2×100 | G | 10 | 100 | |

## H6.35mm

| 形状 | 品番 | サイズ 刃先×全長(ℓ) | 熱処理区分 | 内装(本) | 外装(本) | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35mm ⬢  | A14 | ⊕ 1× 45 | X.H | 10 | 100 | ベッセル製<br>GT-H4R·H4PR·H4.5·H5R·H5P·PH4·PH5·S4.5D·S4.5DR·PLR·PLZ·PLP·PLH Ⅱ·S6MLR·S6HS·S6.5D·P4.5D·P4.5DR·P5LS·P6GD·P6XD·P6LS Ⅱ·P6MS·P6HS·P6.5D·S4TR·S4TS·S4TG·S5TR·S5TB·S5TG·S5TS<br>日本ニューマチック製<br>SD-4<br>ND-5LPY·6LFAY·6HSY·6HPAY·6SDY·6PDY<br>NPW-450A-DYO·550A-DYO·450EA-DYO·450A-TDY·550A-TDY<br>不二空機製<br>FPW-330SD-10·440D-20·550D-20·660D-30·770D-20·400SD-10·440SD-10·550SD-10·660SD-10<br>FET-44D-20·55D-20·66D-20<br>FW-5SXD-70·80,6SXD-60,5PXD-60,6PXD-60,6PMD-10,44SD-10,66SD-10,44PD-10,66PD-10,44SAD-10,66SAD-10,44PAD-10,66PAD-10<br>FPT-440D-10·10L,550D-10·10L,660D-10·10L,440SD-10,550SD-10,660SD-10<br>MAX製<br>AT-ID750P·700P<br>ユタニ製<br>D-6SSAEL·5WPEA·6SPAL·6SPALE·600SHEA·6WSHPEA·602A·6SHPAL<br>DH-4.5PEA<br>ヨコタ製<br>YX-180SB·280SB·380SB·500SB·80B·180B·280B·380B·500B<br>YD-400SCB·4.5PBZK·50PBZ·65PBZ·65PTBZ·500PBZ·600PBZ·650PBZ·40PBZ<br>Y-40SB·60SB·40B·55B·60B<br>東芝製<br>DBL-144VA<br>日立工機製<br>WH-6DC·8DYA·9DM·10AC·10VA2·12DM·12DM2·12VB·12AB·12DK·12VA·14DM·14VA·14DH<br>WP-10A·12DM,W-6M·6MV·5VC·5VD·6VC·6VH·6VJ·8V<br>マキタ製<br>TD-123DRA·DRJ,TD-200DRH,TD-150DRA·DRJ,TD-122DRA·DRJ,TD-120DRA·DRJ·DRAJ<br>TD-100DRA·DRJ,TD-061DRA<br>6919DRC·DRF,6916DRC·DRF,6990DRC·DRF,6960DRC,6954,6952,6904V,6700N,AD603<br>6812,6813SP,6800B,6801N<br>松下電工製<br>EZ-7200·6507·7201·6505·6506·6502·6609·6605·6582·6404·6120·6780·7301<br>EZT608YKY·603Y30KY·141DX-A·640DX-A·602·680<br>リョービ製<br>ID-8·12·80·130,CID-800,BID-1211·900·1220·121<br>東日製<br>AUR5N |
| | M-A14 MG マグネット入り | ⊕ 1× 45 | H | 10 | 100 | |
| | | 65 | H | 10 | 100 | |
| | | 110 | H | 10 | 100 | |
| | | ⊕ 2× 45 | H.G | 10 | 100 | |
| | | 65 | H.G | 10 | 100 | |
| | | 110 | H.G | 10 | 100 | |
| | | 150 | H | 10 | 100 | |
| 6.35mm ⬢ タッピングビット (A14H)  M4～M5タッピング専用ビットです。刃先に大きなトルクがかかる作業に最適です。 | A14H | ⊕ 2× 65 | H | 10 | 100 | |
| | | 110 | H | 10 | 100 | |
| | | 150 | H | 10 | 100 | |
| | A14B | ⊕ 2× 50 | S | 10 | 100 | |
| | | 75 | S | 10 | 100 | |
| | | 100 | S | 10 | 100 | |
| | | 150 | S | 10 | 100 | |
| 6.35mm ⬢ アルファビット  | AL14 MG マグネット入り | ⊕ 2× 65 | H | 10 | 100 | |
| | | 110 | H | 10 | 100 | |
| 6.35mm ⬢ トーションビット PAT. 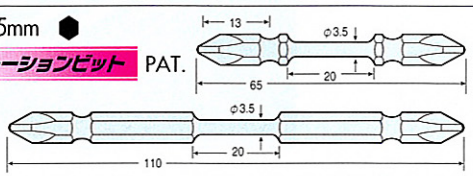 | AT14 MG マグネット入り | ⊕2X3.5X65 | H | 10 | 100 | |
| | | 110 | H | 10 | 100 | |

●青文字機種は、軽天、ボード用ドライバーです。ビットは、長さ45mmのものをご使用ください。

●ご発注は、品番・サイズ・熱処理区分・数量をご指示ください。（例）A14 ⊕2×65H 100本