

クリアフォーム

透明樹脂性コンクリート型枠



特長

- 透明度がきわめて高い！
コンクリートの打設状況・打設前状況の目視確認が容易です。作業中の現場内の採光性に優れ作業安全に貢献します。
- 転用性に優れている！
丁寧に扱うことにより、透明度を機能目的とする再使用の場合において支障はありません。
- 異形加工に対応！
R形状や異形加工が出来ることで、様々な躯体のコンクリート打設管理が可能になります。

◆面板


非変性メタクリル樹脂キャスト板

面板に採用しているメタクリル樹脂は、樹脂の中では最も透明度が高く、耐候性・耐衝撃性に優れ、熱的特性、機械的強度、成型加工性などのバランスも良く、型枠材に適しています。また、表面強度も樹脂の中では極めて高く、傷つきにくいものとなっています。

◆フレーム

木製ラワン材(ウレタン樹脂塗装)採用

フレームには、軽量化と加工特性面において優れているラワン材を採用。表面全体に二液性ポリウレタン樹脂を塗布しており、高耐候性・光沢保持性も実現しています。
※木製ラワン材以外の素材もご相談に応じます。

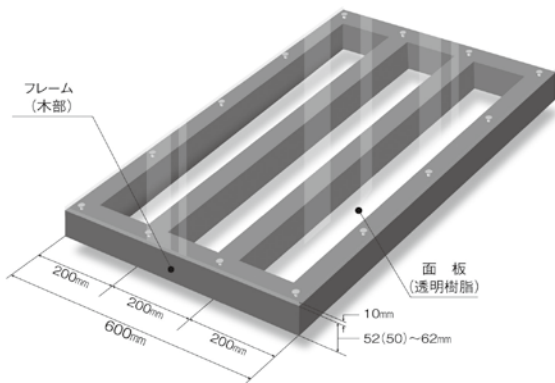

◆規格サイズ

記号	形状寸法 (mm)	記号	形状寸法 (mm)
9018	900×1800	9015	900×1500
6018	600×1800	6015	600×1500
4518	450×1800	4515	450×1500
3018	300×1800	3015	300×1500
9012	900×1200	9009	900×900
6012	600×1200	6009	600×900
4512	450×1200	4509	450×900
3012	300×1200	3009	300×900
その他	規格外寸法も製作可能です		

注意事項

本製品はメタクリル樹脂です。メタクリル樹脂は熱可塑性、可熱性、有機溶剤可溶性樹脂です。次の事項は本製品の取り扱いの要点です。本製品の安全な取り扱いにご活用ください。

● 使用時の注意

- 本製品を使用する際は、次のことに注意してください。
- ・ 面板は平滑なため大変すべりやすく、保管・運搬・作業時には十分注意してください。
 - ・ 使用後すぐに水で洗い流し、ウエスやタオルで拭きだけで、コンクリートノロは除去できます。
 - ・ 面板小口は割れ、欠け等が生ずる場合がありますので、ご注意ください。
 - ・ フォームタイの締めすぎにご注意ください。
 - ・ 丸セバ挿通用の穴加工は専用ドリルをご使用ください。(普通のものでは作業上危険です)
 - ・ 丸セバ挿通用の穴補修は市販の詰剤などご使用ください。(たたき込む割れない様注意して下さい)
 - ・ 丸セバを使用する場合、軸足離脱式Pコンなど使用して、解体時に丸セバ挿通用の穴に丸セバの軸が引っ掛からない様注意してください。
 - ・ 必ず建て込み前に剥離剤を塗布してください。
 - ・ 現場での再加工は難しく危険ですので、ご相談ください。

- ・ 面板表面は鉄製のケレン棒やバフをかけないようにしてください。
- 燃焼に関する注意
本製品の取り扱い、保管場所では熱気を使用しないでください。
・ 着火燃焼の危険性があります。万一燃焼した場合には、不完全燃焼により一酸化炭素等の有毒ガスを発生する恐れがあります。
・ 消火には水、二酸化炭素、泡消火剤、粉末消火剤が使用できます。
- 廃棄上の注意
本製品を廃棄処分する場合には公認の産業廃棄物処理業者または地方公共団体に委託して処理してください。
・ 埋め立てる場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の法・地区条例に従い処理してください。
・ 焼却する場合は、焼却設備を用いて大気汚染防止法等の諸法令に適合した処理を施してください。
- 保管上の注意
・ 消防法の指定可燃物(合成樹脂類)であり、市町村条例に従って保管、取り扱いください。
・ 炎天下での放置・直射日光、水漏れおよび湿気を避けて常温で保管してください。