

フリーコンパスホルソー PAT.P. 品番：FCH-3230

32φ～300φ迄の穴あけが可

多彩な素材に安全に穴あけできます

世界初

省エネ省施工

- 550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ省施工製品です。
- 穴あけ調整は、ワンタッチ! 32φ～300φまで! グリップバー固定ネジを回しL型グリップバーの目盛りに合わせて調整して下さい。
- 刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用! 耐久性抜群! スムーズな穴あけが出来ます。
切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(ロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)
- ダストカップにより切削粉飛散がありません。上向き作業時(天井等)に威力を発揮します。また、横向き、下向きでも切削片の飛散防止に役立ちます。
- ダストカップは32φ～には付属の小(DC-150)を、95φ～は大(DC-300)をご使用下さい。
穴あけサイズ、被削材によって切削粉の量も違います。現場状況に応じて使い分け下さい。



板材・合板・ベニヤ新建材etc.



石膏ボード・シフトン
プラスターボード・内装材etc.



金属系サイディングタン・ブリキetc.
※金属系被削材は切削キズ防止の為布テープ等にて保護をして穴あけを行って下さい。
※平先コンパス超硬ビット使用時の金属系被削材には別の機械にて6.0mmの鉄工ドリルで中芯に下穴をあけてください。



窯業系サイディング
スレート・FRP・塩ビ板etc.

■標準ラインナップ

品名	サイズ	品番	JANコードNo.
フリーコンパスホルソー	32φ～300φ	FCH-3230	4986362 180238

■部品ラインナップ ビット及びグリップバー等は、消耗品


品名	サイズ	品番	JANコードNo.
※超硬ストレートビット(角度付)	2P×6×20	BM-6620	180245
ロング超硬ストレートビット(平先)	2P×6×30	BM-6630	180252
※L型定寸グリップバー(握り玉付)	300φ迄	LGB-300	180269
L型定寸グリップバー(握り玉付)	160φ迄	LGB-160	180276
L型定寸グリップバー(握り玉付)	110φ迄	LGB-110	180283
※充電ドリルスピンドル	6.35六角軸	FP-635	
Z軸スピンドル	SDSタイプ	SP-2Z	
L型定寸グリップバー(握り玉付)	305φ～630φ迄	LGB-630T	

※印は標準装備品。

キャンペーン

おしゃれな
ケース
プレゼント!!

※限定数の為、
完売の際はご容赦下さい。

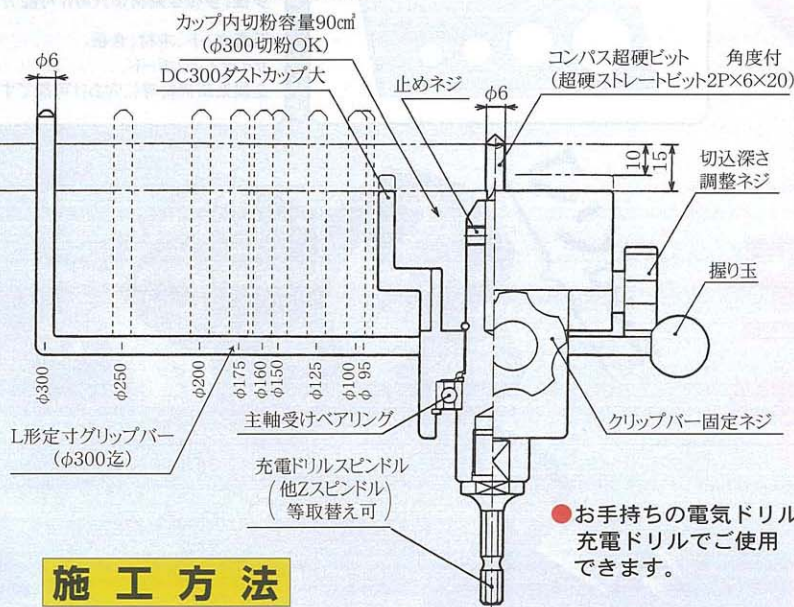

●お手持ちの電気ドリル、
充電ドリルでご使用
できます。

施工方法

- 1
- 2
- 3
- 4

お手持ちの電気ドリルに
セット。

穴あけのセンター部分をビット
又は、ドリルにて穴をあける。

L型グリップバーを穴あけ
サイズメモリーにセット。

L型グリップバーの先端を、2であけた穴に差込み、
握り玉を持ってグリップバーの先端を中芯として360度
回転させることによりビットで穴をあける。

開口時の天井材は全て
ダストカップに入ります。

