

能力

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	重量 (kg)
SVC 0.5H	0.5	0~19	3
SVC 1H	1	0~25	6
SVC 1WH	1	0~40	6.2
SVC 2H	2	0~30	10.5
SVC 3H	3	0~35	12.5
SVC 5H	5	0~40	21.5

締め付けロック機構



締め付け


ロックハンドルを上方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップしています。ロープが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。



解放

ロックハンドルを下方にセットすると解放状態になります。この状態では絶対に吊上げ作業はしないで下さい。不完全な締め付けとなり危険です。

使用例

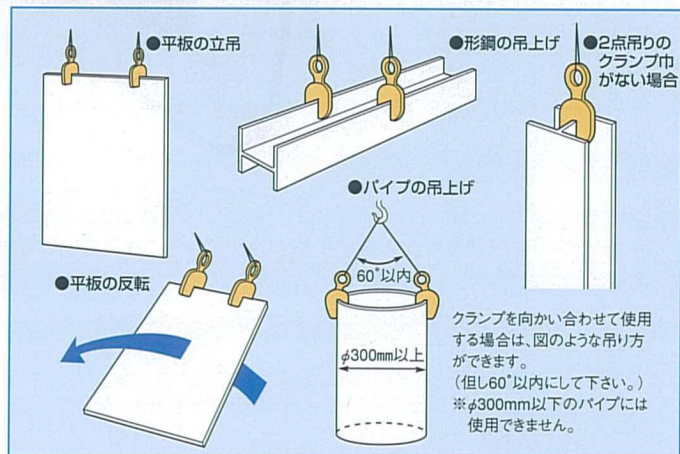

⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

(単位:mm)

寸法表

品番	L (MAX)	H	h ₁	h ₂	h ₃	B	b ₁	b ₂	D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	t
SVC 0.5H	250	158	80	60	36	131	36	26	36	64	67	49	12
SVC 1H	310	185	90	69	45	152	42	32	48	85	81	59	16
SVC 1WH	360	225	104	70	45	165	43	44	48	85	68	53	16
SVC 2H	375	210	100	77	47	172	48	39	60	106	97	71	18
SVC 3H	405	225	105	81	47	182	51	42	66	117	102	75	20
SVC 5H	455	260	120	95	49	220	65	50	84	148	122	92	22

SVC1WH、SVC5Hの本体は高抗張力鋼の溶断品です。

※表示の標準価格は価格体系が異なりますのでご注意下さい。

