


440G

金具 ユニクロームメッキ仕上

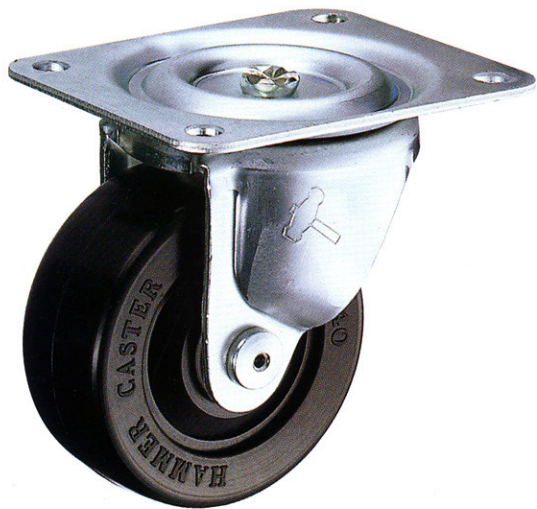

440G-R 100mm

- 取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。
- 輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。

品番	車輪 Wheel		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ヶ	ケース入数 ヶ
				1ヶ daN	1ヶ kgf										
440G	R	ゴム車	65	70	71.4	82	95×70	76×44	8.5	22.0	56	445G	28	バラ詰め	24
	N	ナイロン車		90	91.8							449G			
	C	イモノ車		90	91.8							446G			
440G	R	ゴム車	75	80	81.6	93	105×80	87×60	8.5	21.0	60	445G	33	バラ詰め	24
	N	ナイロン車		100	102.0							449G			
	C	イモノ車		100	102.0							446G			
440G	R	ゴム車	100	100	102.0	125	127×102	102×76	10.5	27.0	78	445G	40	バラ詰め	16
	N	ナイロン車		120	122.4							449G			
	C	イモノ車		120	122.4							446G			
440G	R	ゴム車	125	120	122.4	159	165×140	133×85	10.5	37.0	102	445G	50	バラ詰め	8
	C	イモノ車		140	142.8							446G			

