



420MA

金具 ユニクロームメッキ仕上

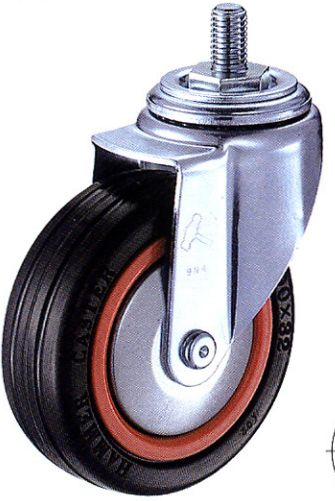


420MA-RB 100mm

●専用スパナ
(21×23)…サイズ 75~125mm (P.10参照)
別途御用命下さい。



920MA

本体 クロームメッキ仕上



920MA-RB 100mm


●専用スパナ
(21×23)…サイズ 100~150mm (P.10参照)
別途御用命下さい。



- 構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
- ネジ径はM12mmとM16mmがあります。
- 420MA・415MAは併用出来ます。

品番	車輪 Wheel	サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	ねじ T	軸長 Lmm	V mm <small>Vは415MAのみ</small>	偏芯 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ケ	ケース入数 ケ	
			1ケ daN	1ケ kgf										420MA	415MA
420MA 415MA	RB KUB	75	60	61.2	106	M16×2.0	40	108	30.0	69	434MB	32	2	40	20
							20								
420MA 415MA	RB KUB	100	70	71.4	129	M16×2.0	40	117	32.0	83	434MB	32	2	20	20
							20								
420MA 415MA	RB KUB	125	80	81.6	154	M16×2.0	40	123	34.0	98	434MB	32	2	20	—
							20								



●415MAの旋回半径はV。

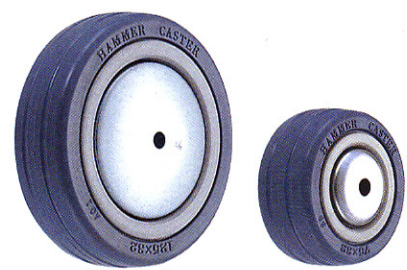

グレー車も出来ます。

お願い

415MA、915MAを取り付けの際には必ずスパナを用い、ステームの六角部で締め付けて下さい。ブレーキをかけてキャスター本体を回して強く締め付けますと制動部が傷み性能が劣化する事があります。

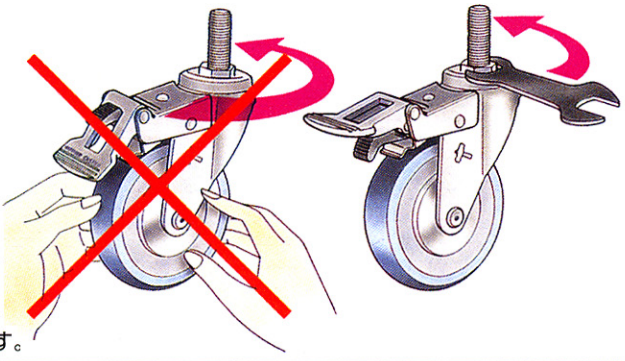


415MA-RB 100mm


- 旋回部のボールレース径 (P.C.D) が大きく、巾広車輪 (W32) の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
- ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。

品番	車輪 Wheel	サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	ねじ T	軸長 Lmm	V mm <small>Vは915MAのみ</small>	偏芯 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ケ	ケース入数 ケ	
			1ケ daN	1ケ kgf										920MA	915MA
920MA 915MA	RB KUB	100	100	102.0	138	M16×2.0	40	114	32.0	920MA→ 83 915MA→114	434M	32	バラ詰め	20	20
920MA 915MA	RB KUB	125	100	102.0	166	M16×2.0	40	114	35.0	920MA→ 99 915MA→114	434M	32	バラ詰め	16	16
920MA 915MA	RB KUB	150	100	102.0	195	M16×2.0	40	114	44.0	120	434M	32	バラ詰め	12	12

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN (デカニュートン) に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf (1kgf≒9.8N=0.98daN)



ストッパー作動時




トータルロックは旋回部と車輪の回転を同時にロック出来るキャスターです。

915MA

本体 クロームメッキ仕上

トータルロック付

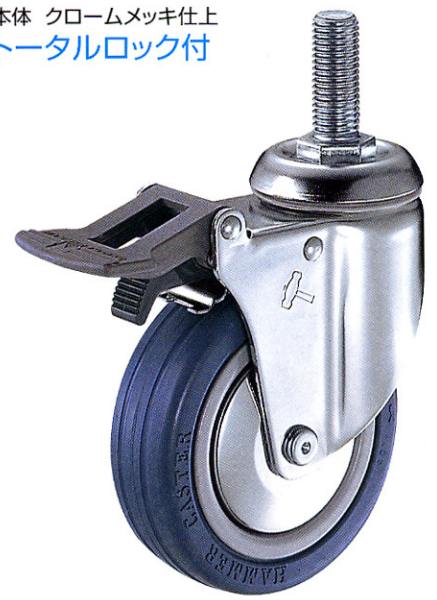

915MA-RB 100mm

商品記号の呼び方

品番	品種	車輪	車輪サイズ
915MA-RB			100mm

915EMエイのオールビィ 100ミリ