


オールステンレスキャスター (SUS 304)


●取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されており
320SA、315SAは併用出来ます。

オールステンレスですので、耐食性、耐水性に抜群です。


320SA

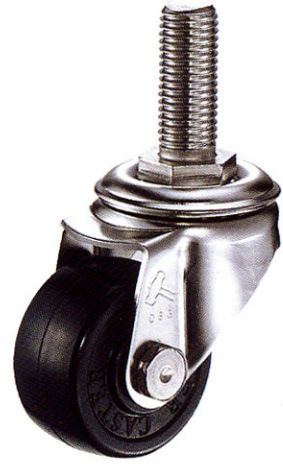


320SA-RD 50mm



50~75mm

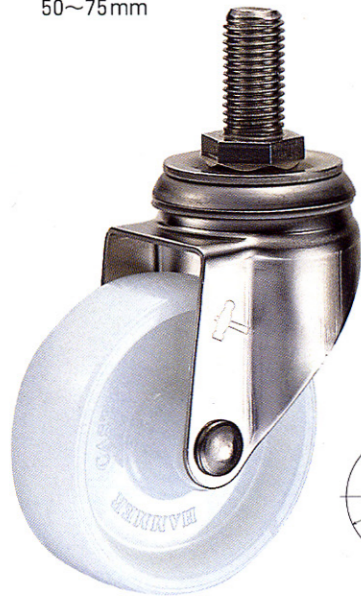


320SA-N 100mm




100~150mm

315SA


ストッパー付

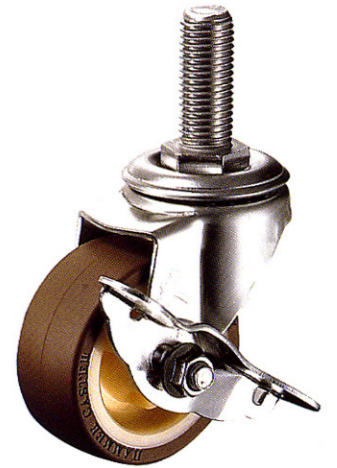


315SA-UB 65mm



50~75mm

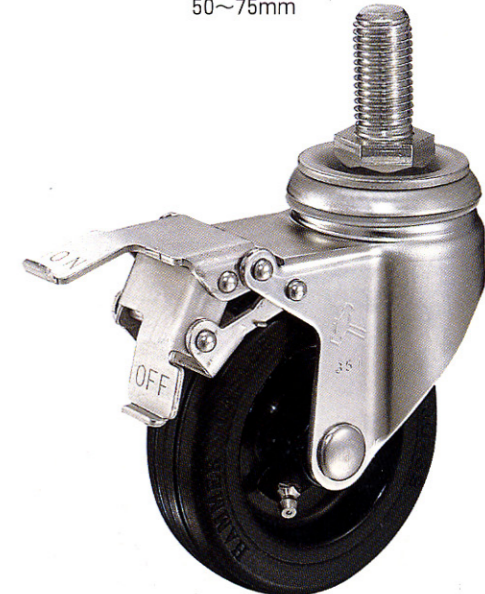

315SA-RU 100mm



100~150mm


●315SA-N65mm・75mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪 (品番:429 15G-N 65mm 75mm) です。

●315SA100~150mmの巡回半径はV。

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN (デカニュートン) に変更しました。

1daN=10N≒1.02kgf (1kgf≒9.8N=0.98daN)

●印はステンレス専用車輪です。(P.132~134参照)

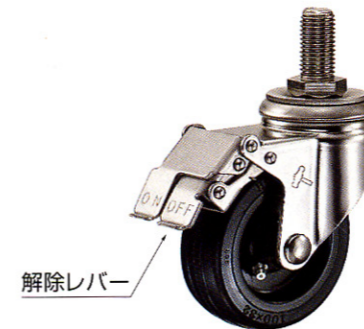

ストッパー作動時

●専用スパナ

(23×29)…サイズ 65~150mm
(P.10参照)

別途御用命下さい。



商品記号
の呼び方

品番 品種 車輪 車輪サイズ
315SA-RU 100mm
315エスエイのオールユー 100ミリ