

- パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に脱着できます。420EU・415EUは併用出来ます。下記表示通りの各サイズがありますので適当な寸法をお選び下さい。
- パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。


- LB(エラストマーボールB入)車の金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- LB(エラストマーボールB入)車のストッパー付は製作出来ません。

420EU

本体 クロームメッキ仕上



420EU-R 100mm



●専用スパナ

(19×21)…サイズ 40～75mm
(21×23)…サイズ 85～150mm
(P. 10参照)

別途御用命下さい。



品番	車輪 Wheel		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	取内パイプ径 Tmm	軸長 Lmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数ヶ		ケース入数ヶ	
				1ヶ daN	1ヶ kgf								420EU	415EU	420EU	415EU
420EU 415EU	R	ゴム車	40	25	25.5	60	16~18(1EU) 19~21(2EU) 22~24(3EU)	53	20.0	420EU→41	425G 429G 439G 499G	17 16 16 17	4	4	—	—
	N	ナイロン車		30	30.6											
	UR	ウレタン車		30	30.6											
	MC	UMCナイロン車		30	30.6											
420EU 415EU	R	ゴム車	50	30	30.6	68	16~18(1EU) 19~21(2EU) 22~24(3EU)	53	21.0	420EU→47	425G 429G 439G 429E 499G	20 21 21 20 20	4	4	60	60
	N	ナイロン車		40	40.8											
	UR	ウレタン車		40	40.8											
	LB	エラストマー(B入)車		30	30.6											
420EU 415EU	MC	UMCナイロン車	40	40.8	85	16~18(1EU) 19~21(2EU) 22~24(3EU)	53	24.0	420EU→58	425E 430E 429E 439E 429E 499E	21 20 21 21 21 20	4	4	60	60	
	R	ゴム車	30	30.6												
	PR	プスタイヤ車	30	30.6												
	N	ナイロン車	40	40.8												
420EU 415EU	UR	ウレタン車	40	40.8	95	16~18(1EU) 19~21(2EU) 22~24(3EU)	53	29.0	68	425E 430E 429E 439E 429E 499E	21 21 21 21 21 20	4	4	60	60	
	LB	エラストマー(B入)車	30	30.6												
	MC	UMCナイロン車	40	40.8												
	R	ゴム車	40	40.8												
420EU 415EU	PR	プスタイヤ車	40	40.8	107	18~20(4EU) 21~23(5EU) 24~26(6EU)	53	28.0	420EU→72	425E 429E 439E 439E	27 25 27 27	4	4	40	40	
	N	ナイロン車	60	61.2												
	UR	ウレタン車	60	61.2												
	UB	ウレタン(B入)車	60	61.2												
420EU 415EU	LB	エラストマー(B入)車	50	51.0	126	18~20(4EU) 21~23(5EU) 24~26(6EU)	53	32.0	83	425E 437E 430E 429E 439E 439E 429E 499E	27 24 22 25 27 27 27 25	2	2	40	32	
	MC	UMCナイロン車	60	61.2												
	R	ゴム車	50	51.0												
	NB	ゴム(B入)車	50	51.0												
420EU 415EU	PR	プスタイヤ車	50	51.0	152	18~20(4EU) 21~23(5EU) 24~26(6EU)	53	39.0	103	425E 437E 430E 429E 439E 439E 429E 499E	27 26 22 25 27 27 25 25	2	2	26	24	
	N	ナイロン車	70	71.4												
	UR	ウレタン車	70	71.4												
	UB	ウレタン(B入)車	70	71.4												
420EU 415EU	MC	UMCナイロン車	70	71.4	180	18~20(4EU) 21~23(5EU) 24~26(6EU)	53	42.0	118	425E 437E 430E 499E	27 26 22 25	2	2	16	16	
	R	ゴム車	60	61.2												
	NB	ゴム(B入)車	60	61.2												
	PR	プスタイヤ車	60	61.2												
420EU 415EU	MC	UMCナイロン車	70	71.4												
	R	ゴム車	60	61.2												

- プラグはナイロン製ですので吸水するような環境での御使用には御注意下さい。
- パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
- 420EU・415EU・UR・MC車40mmは車径38mm車使用の為取付高(Hmm)は59mmとなります。
- 415EU-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(品番:429 15G-N 50mm)です。

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

●Uプラグ規格表

M10ステーム(EUシリーズ40mm~75mm)


Uプラグ表示	使用範囲	パイプ外径	パイプ肉厚
16~18(1EU)	φ16~φ18まで	3/4"(19.1φ)	1.0~1.6t
19~21(2EU)	φ19~φ21まで	7/8"(22.2φ)	1.0~1.6t
22~24(3EU)	φ22~φ24まで	1"(25.4φ)	1.0~1.6t

M12ステーム(EUシリーズ85mm~150mm)


Uプラグ表示	使用範囲	パイプ外径	パイプ肉厚
18~20(4EU)	φ18~φ20まで	7/8"(22.2φ)	1.2~2.0t
21~23(5EU)	φ21~φ23まで	1"(25.4φ)	1.2~2.0t
24~26(6EU)	φ24~φ26まで	1 1/8"(28.6φ)	1.2~2.0t

415EU

ストッパー付
本体 クロームメッキ仕上
(ハンドルはユニクロームメッキ仕上)

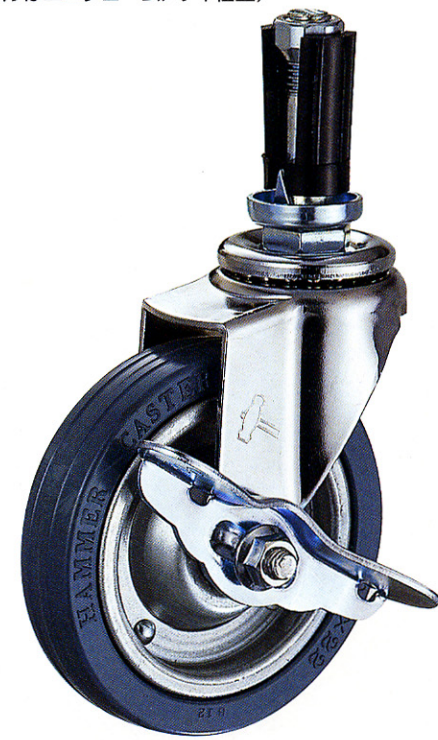

415EU-PR 100mm

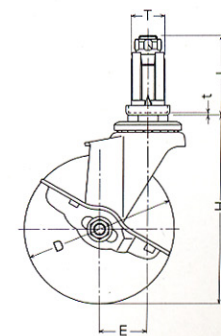

商品記号の呼び方
品番 品種 車輪 車輪サイズ
415 4EU-PR 100mm
415 4イーユー の ピアール 100ミリ