

形状

品番

サイズ
刃先×全長 (ℓ)


熱処理区分

内装
(本)外装
(本)

適用機種



5mm ●

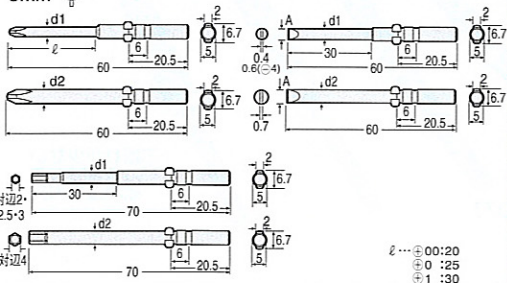

D76

⊕	00×2	×60	1.5	—	10	100	
⊕	0	×2.5×60	2.5	—	10	100	
⊕	1	×3	×60	3.0	—	10	100
⊕	1	×5	×60	5.0	—	10	100
⊕	2	×5	×60	—	5.0	10	100
⊖	3	×0.4	×60	3.0	—	10	100
⊖	4	×0.6	×60	4.0	—	10	100
⊖	5	×0.7	×60	—	5.0	10	100
	対辺2	×3	×70	3.0	—	10	100
	対辺2.5	×3	×70	3.0	—	10	100
	対辺3	×4	×70	4.0	—	10	100
	対辺4	×5	×70	—	5.0	10	100

ハイオス製

BL-7000

CL-6000・6000P・6000PS・6000NL・6500・6500P・6500PS・6500NL・7000・7000P・7000PS・7000NL

CLS-6500・7000、

CLF-6000・6500・7000、

ACL-20、

α-6500・6500PS・6500NL、

αF-6500、

SS-6500・7000、

M-5000・6000・6500・7000、

VZ-1812・1812PS・1820・1820PS・

3007・3007PS・3012・3012PS

CD-6000・7000


VZ-1812・1812PS・1820・1820PS・

3007・3007PS・3012・3012PSは

5mm六角両用型です。

B34・B44タイプビットがご使用いただけます。

2.6mm ●



D82

⊕	0	×31	H	10	100
⊕	1	×31	H	10	100

松下電器製

NM-101・101L