
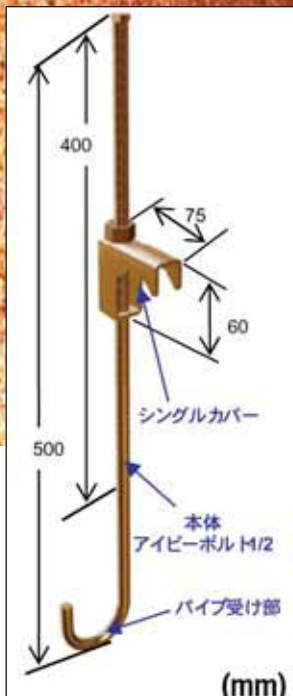


地中梁一底型枠吊り金物

ハリゾコフック

(丸パイプ用)

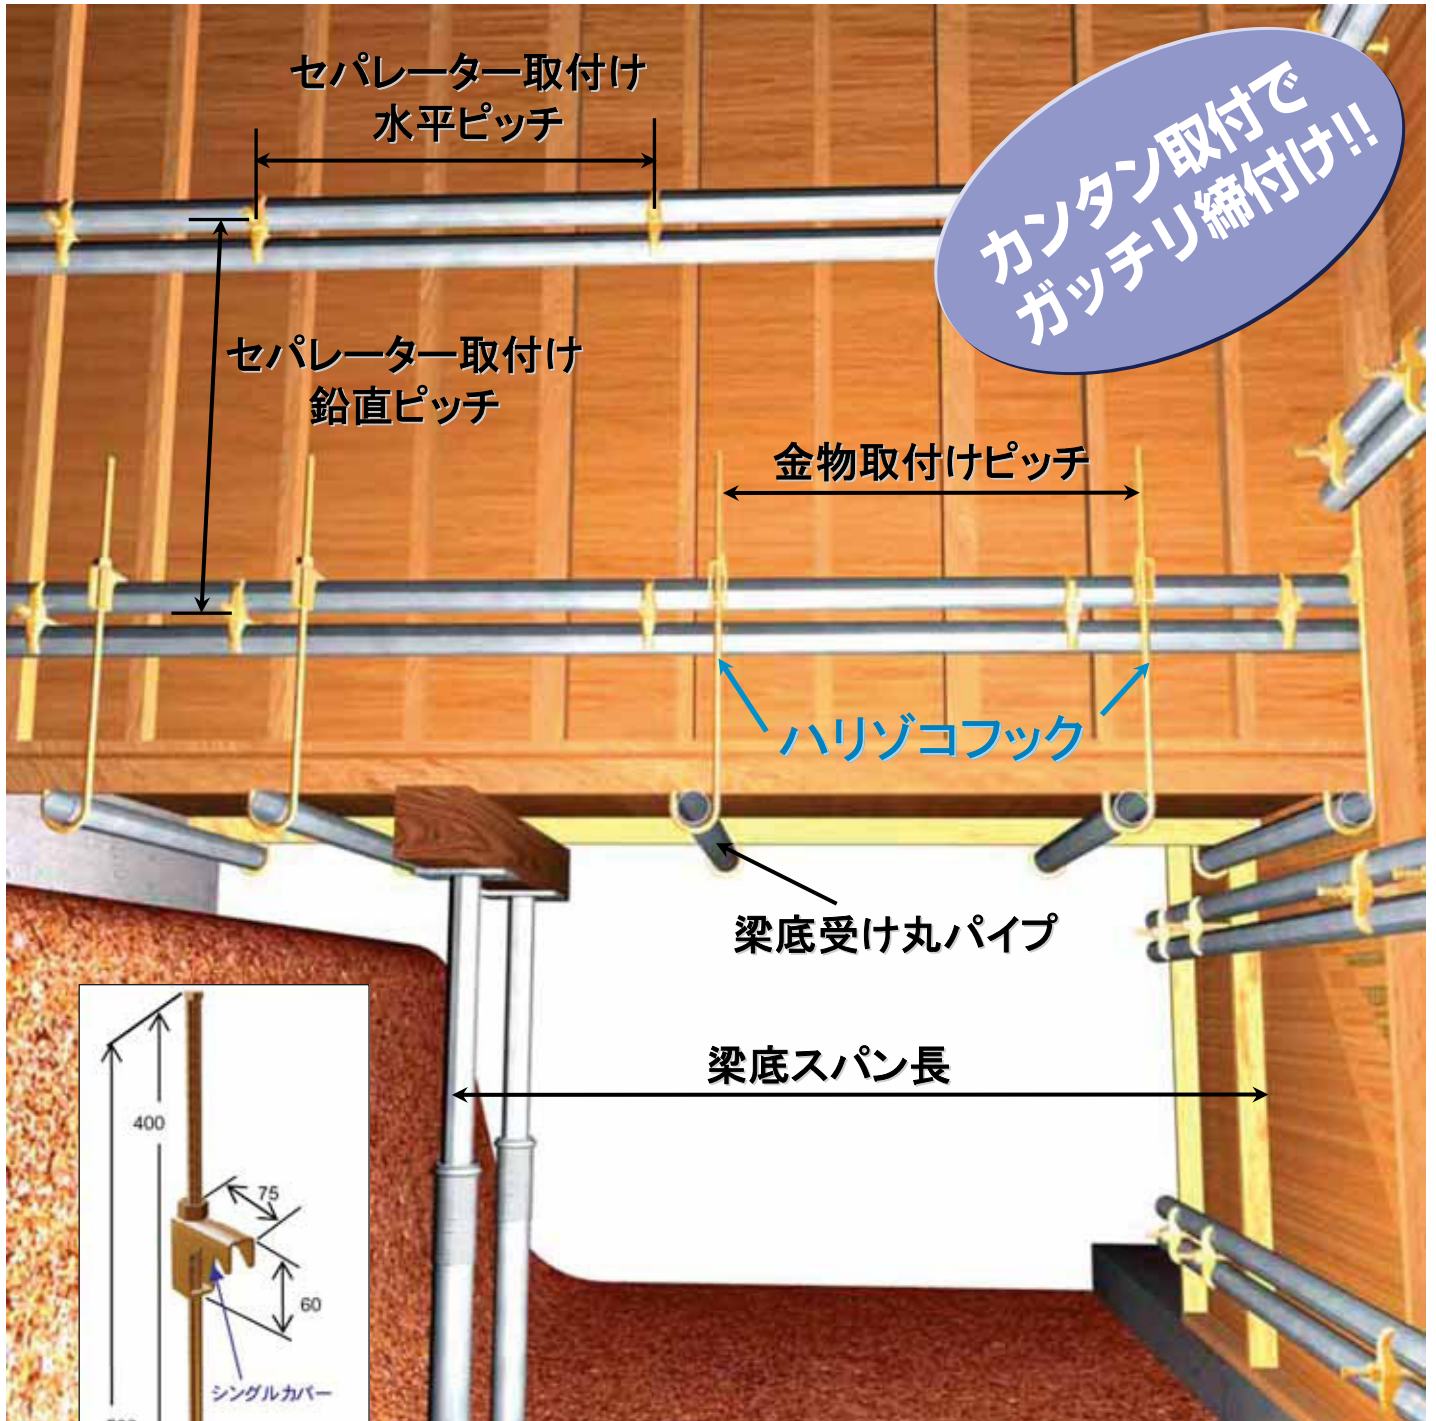

梁底スパン適用長さ

- 梁せい1,000mm以内のとき1,800mmまで
 - 梁せい2,000mm以内のとき1,200mmまで
- 許容荷重3kN (300kgf)

【ハリゾコフック・セパレーター取付けピッチ早見表】

●下表は梁せい500～2000mm、梁幅200～1000mmの躯体寸法において本製品および当該梁型枠の鉛直方向・水平方向のセパレーター取付けピッチを示しています。

| 梁せい (mm) | 梁底スパン長 (mm) | 梁巾 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 2000 | | 600 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | | | | | | | | | | |
| 1900 | | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | |
| 1800 | | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 1700 | 最長1200 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 1600 | (mm) 以内 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 1500 | | 600 | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | |
| 1400 | | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| 1300 | | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| 1200 | | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | *1 | 200 | | | | |
| 1100 | | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| 1000 | | 600 | 600 | 600 | 600 | *2 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | | | |
| 900 | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | | | |
| 800 | 最長1800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | | | |
| 700 | (mm) 以内 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | | |
| 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | |
| 500 | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 |

【早見表読み方例】

- 例1 梁せい1200mm、梁巾750mmのとき（表中※1）
本製品の取付けピッチは200mmとなる。また「■色」の区域からセパレーター取付けの鉛直方向ピッチは600mm・水平方向ピッチは450mmとなり、梁底スパン長は最長1200mmとなる。
- 例2 梁せい1000mm、梁巾400mmのとき（表中※2）
本製品の取付けピッチは500mmとなる。また「□色」の区域からセパレーター取付けの鉛直方向ピッチは600mm・水平方向ピッチは600mmとなり、梁底スパン長は最長1800mmとなる。

【本カタログご使用にあたって】

- ※許容荷重はフォームタイ、セパレーター、Pコンに弊社製品を使用した場合で、弊社以外の製品での使用に関しては保証いたしかねます。
- ※早見表における部材の許容応力度、たわみ量は日本建築学会JASS5に遵守しています。

⚠ 注意事項

- 許容荷重3kN(300kgf)以内で使用してください。
- 繰返し使用する場合、取付け前に変形・キズ・破損がないか確認してください。
- 梁底型枠、梁型枠の型枠用合板は、厚さ12mm以上を使用し、目地部は桟木などで補強し、目違いなどが起こらない処置をしてください。
- 梁底受け材および梁型枠の横バタはφ48.6の単管で厚さ2.3mm以上の物を使用してください。
- セパレーターはW5/16以上のサイズをご使用ください。
- フォームタイ・Pコン・バタ用座金は緩みがないようにしっかり締込みしてください。
- 本製品取付け後、横バタに足をかけたり、物を載せたりしないでください。
- 梁底型枠、梁型枠の両端は不同沈下のないしっかりしたところで支え、梁型枠に変形や転倒が起こらない処置をしてください。
- 本製品は梁底型枠を梁型枠から吊り、支えるもので梁型枠の剛性が劣る場合、適切な間隔で梁型枠を支持してください。
- 本製品を適用範囲外で使用する場合は、必ず梁底型枠・梁型枠を支保工にて支持してください。



〒131-8505 東京都墨田区向島4-21-15
TEL 03-3621-1611 FAX 03-3621-1616
http://www.okabe.co.jp

●特約店