


## 能力

| 品番       | 容量<br>(ton) | クランプ範囲<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|----------|-------------|----------------|------------|
| HLC 0.5H | 0.5         | 0~25           | 3.0        |
| HLC 1H   | 1           | 0~30           | 5.5        |
| HLC 1WH  | 1           | 0~40           | 5.9        |
| HLC 2H   | 2           | 0~35           | 9.5        |
| HLC 3H   | 3           | 0~40           | 13.5       |
| HLC 5H   | 5           | 0~45           | 23         |

## 使用例

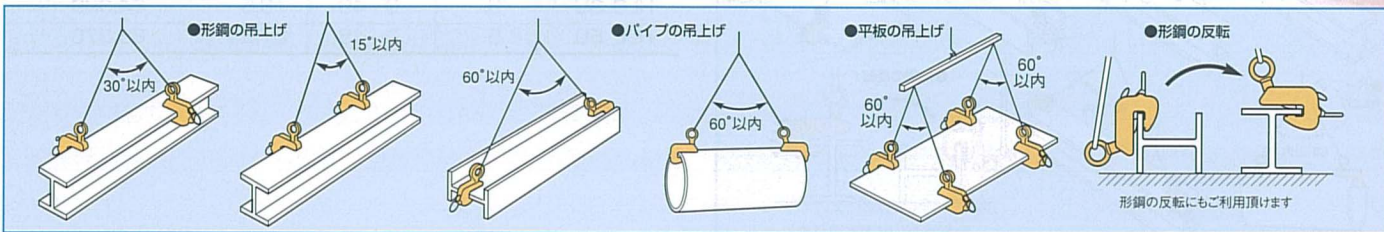

⚠ 安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

## 寸法表

(単位:mm)

| 品番       | H<br>(MAX.) | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | A   | B   | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | t  | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | T <sub>3</sub> |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| HLC 0.5H | 208         | 27             | 38             | 115            | 122            | 56             | 34             | 229 | 173 | 40             | 65             | 12 | 49             | 65             | 86             |
| HLC 1H   | 246         | 32             | 48             | 140            | 143            | 65             | 40             | 273 | 203 | 50             | 80             | 16 | 61             | 80             | 104            |
| HLC 1WH  | 229         | 43             | 56             | 161            | 151            | 62             | 35             | 262 | 209 | 50             | 80             | 16 | 64             | 68             | 100            |
| HLC 2H   | 292         | 37             | 58             | 168            | 162            | 74             | 45             | 307 | 237 | 60             | 100            | 18 | 75             | 93             | 104            |
| HLC 3H   | 337         | 42             | 68             | 195            | 181            | 83             | 50             | 350 | 270 | 70             | 120            | 20 | 87             | 106            | 118            |
| HLC 5H   | 385         | 47             | 81             | 222            | 212            | 90             | 55             | 380 | 312 | 80             | 140            | 22 | 102            | 118            | 134            |

※HLC 1WH、HLC 5Hの本体は高抗張力鋼の溶断品です。

※表示の標準価格は価格体系が異なりますのでご注意下さい。

