



TC タイプ

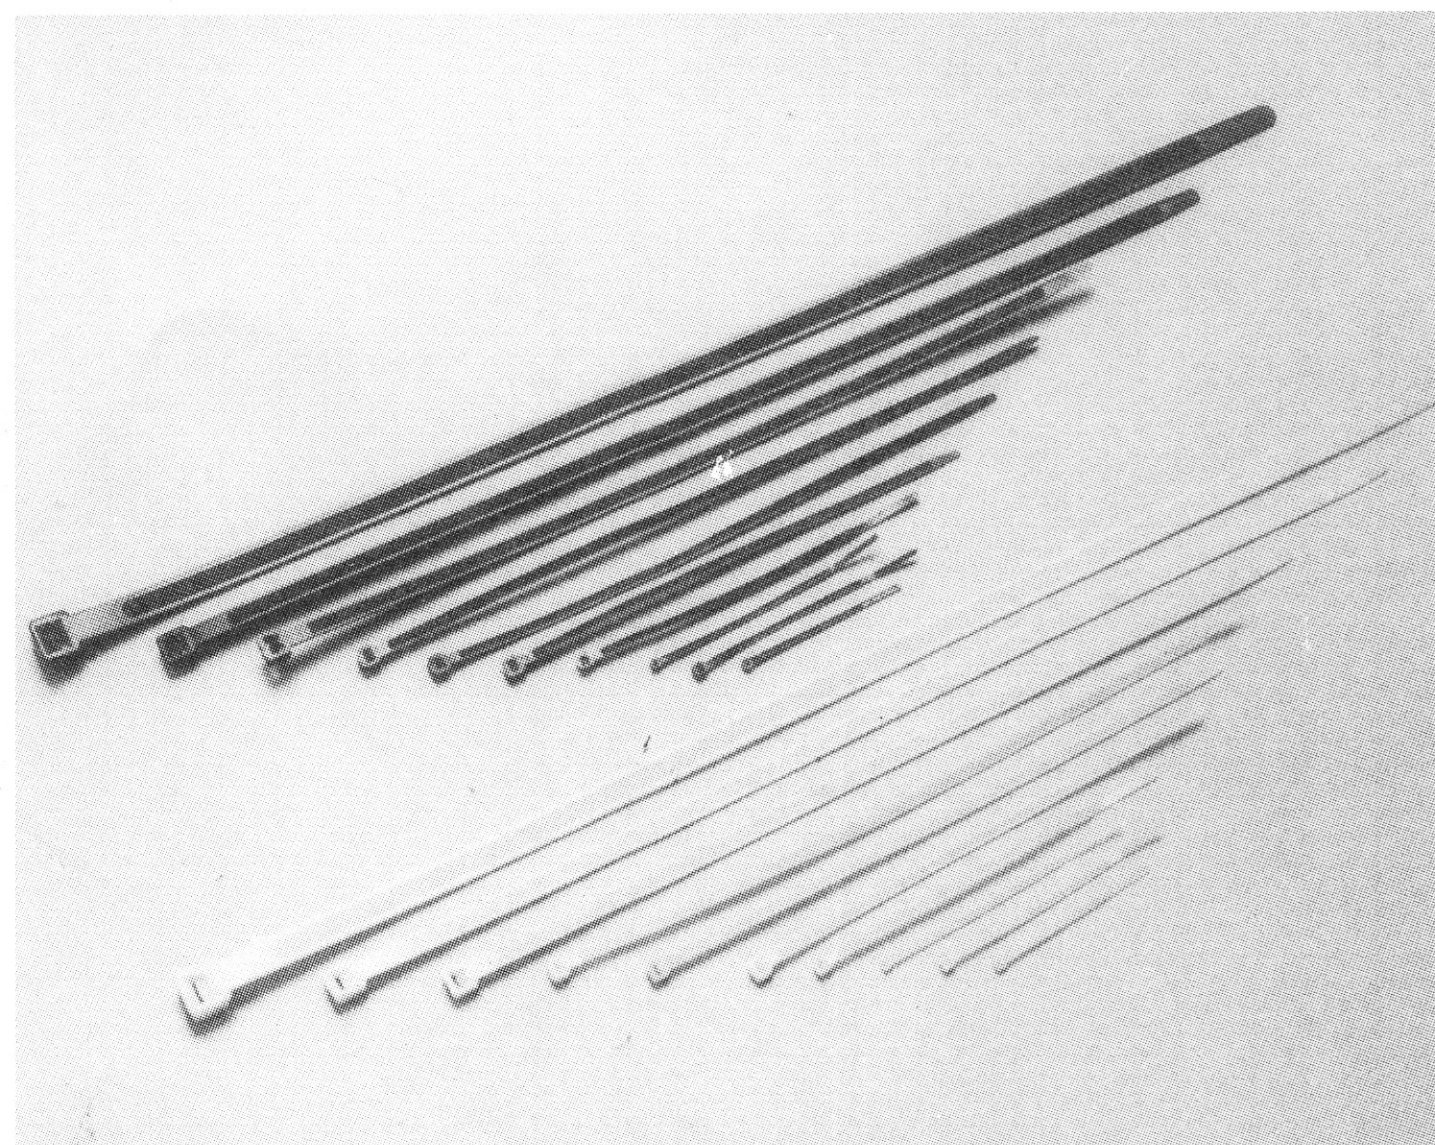

特長

- 経費の節約
取付けが簡易なため結びの方法に比べ著しく経費が節約できます。
- 高い信頼性
取付けが簡単な上、線のズレや切れる心配のない高信頼性ナイロンを使用しています。
- 美しい外観
66ナイロン製（UL規格ファイルUL-E-41797）のバンドのため、きれいで見ばえのよい結線ができます。
- 保持力
紐やテープに比べはるかに強い保持力があります。
- 耐久性
耐蝕性、耐薬品性、耐熱性、耐候性にすぐれています。

仕様

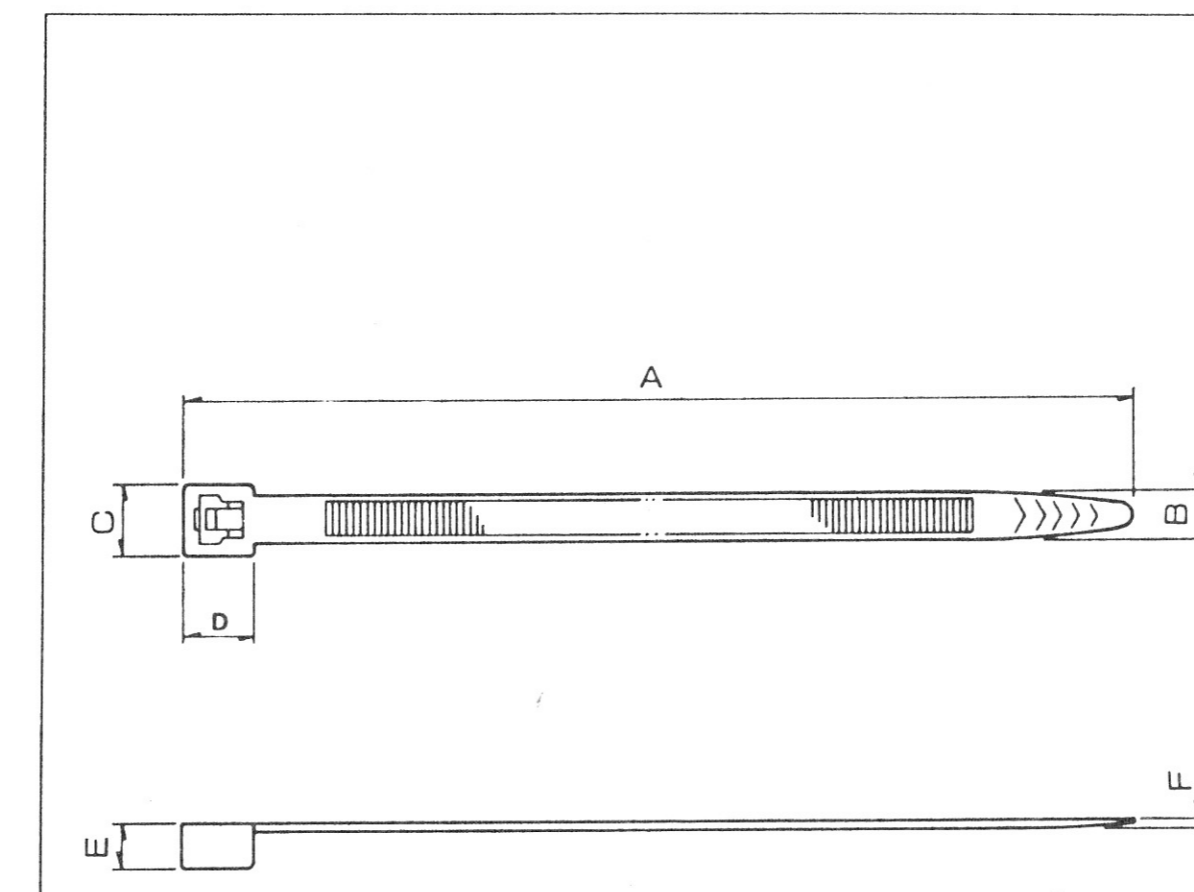

■材質：66ナイロン

型番	寸法 (mm)	A	B	C	D	E	F	結束径	引張強度 (kg)
TC-70(B・H)		71	2.4	4.4	4	3.1	0.9	16	6
TC-100(B・H)		100	2.5	4.9	4.9	3.6	1.3	22	11
TC-100S(B・H)		117	2.3	3.7	3.6	2.8	1	23	11
TC-150(B・H)		152	3.5	5.8	5.8	4.4	1.2	35	18
TC-200(B・H)		202	4.5	8.3	8.3	4.9	1.4	45	21
TC-250(B・H)		253	4.5	8.4	7.7	5.1	1.4	60	21
TC-300(B・H)		300	4.9	8.8	7.8	5.8	1.4	80	30
TC-350(B・H)		370	7.5	11.8	10.8	6.9	2	90	50
TC-450(B・H)		460	8.9	13.8	13.7	8.5	2.1	127	63
TC-550(B・H)		551	12.8	19.6	16.7	11.8	2.2	160	88

*型番〔 〕内 B…耐候タイプ(ブラック色)、H…耐熱タイプ(ナチュラル色)をあらわします。また標準タイプはナチュラル色です。

TC-70 ●全長=71mm ●巾=2.4mm ●結束径=16mm ●引張強度=6kg

TC-100 ●全長=100mm ●巾=2.5mm ●結束径=22mm ●引張強度=11kg

TC-100S ●全長=117mm ●巾=2.3mm ●結束径=23mm ●引張強度=11kg

TC-150 ●全長=152mm ●巾=3.5mm ●結束径=35mm ●引張強度=18kg

TC-200 ●全長=202mm ●巾=4.5mm ●結束径=45mm ●引張強度=21kg

TC-250 ●全長=253mm ●巾=4.5mm ●結束径=60mm ●引張強度=21kg

TC-300 ●全長=300mm ●巾=4.9mm ●結束径=80mm ●引張強度=30kg

TC-350 ●全長=370mm ●巾=7.5mm ●結束径=90mm ●引張強度=50kg

TC-450 ●全長=460mm ●巾=8.9mm ●結束径=127mm ●引張強度=63kg

TC-550 ●全長=551mm ●巾=12.8mm ●結束径=160mm ●引張強度=88kg