


- 400SRPは400S・419Sと併用出来る重量用固定キャスターです。
- 400S、419S(自在車)と取付ピッチ・高さが同じで取付けがとも便利です。


品番	車輪		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	取付座 AxBmm	取付寸法 X×Y (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ヶ	ケース入数 ヶ
	Wheel			1ヶ daN	1ヶ kgf								
400SRP	R	ゴム車	100	120	122.4	140	108×108	70×70 (80×80)	11	425S	32	バラ詰め	16
	WR	ゴム車											
	RD	ゴム車											
	NB	ゴム(B入)車											
	RB	ゴム(B入)車											
	WRB	ゴム(B入)車											
	CHR	ゴム(ボールB入)車											
	N	ナイロン車											
	NRB	ナイロン(B入)車											
	UB	ウレタン(ボールB入)車											
	URB	ウレタン(B入)車											
	C	イモノ車											
	MCB	UMC(ボールB入)車											
	PH	フェノール車											
400SRP	R	ゴム車	125	150	153.0	174	120×120	80×80 (90×90)	11	425S	38	バラ詰め	12
	WR	ゴム車											
	RD	ゴム車											
	NB	ゴム(B入)車											
	RB	ゴム(B入)車											
	WRB	ゴム(B入)車											
	CHR	ゴム(ボールB入)車											
	N	ナイロン車											
	NRB	ナイロン(B入)車											
	UB	ウレタン(ボールB入)車											
	URB	ウレタン(B入)車											
	C	イモノ車											
	MCB	UMC(ボールB入)車											
	PH	フェノール車											
400SRP	R	ゴム車	150	160	163.2	199	130×130	90×90 (100×100)	11	425S	40	バラ詰め	10
	WR	ゴム車											
	RD	ゴム車											
	NB	ゴム(B入)車											
	RB	ゴム(B入)車											
	WRB	ゴム(B入)車											
	CHR	ゴム(ボールB入)車											
	N	ナイロン車											
	NRB	ナイロン(B入)車											
	UB	ウレタン(ボールB入)車											
	URB	ウレタン(B入)車											
	C	イモノ車											
	MCB	UMC(ボールB入)車											
	PH	フェノール車											
400SRP	RB	ゴム(B入)車	180	220	224.4	230	144×140	100×100 (112×112)	13	435S	46	バラ詰め	4
	URB	ウレタン(B入)車											
400SRP	RB	ゴム(B入)車	200	220	224.4	240	144×140	100×100 (112×112)	13	435S	46	バラ詰め	4
	NRB	ナイロン(B入)車											
	UB	ウレタン(ボールB入)車											
	URB	ウレタン(B入)車											

400SRP

金具 ユニクロームメッキ仕上

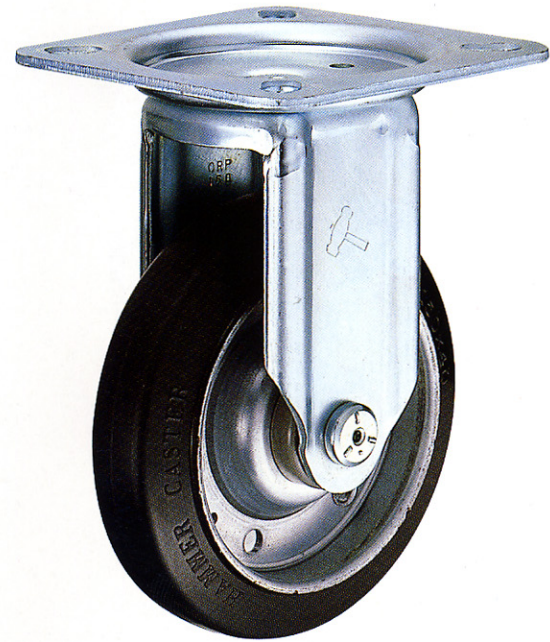


400SRP-R 150mm

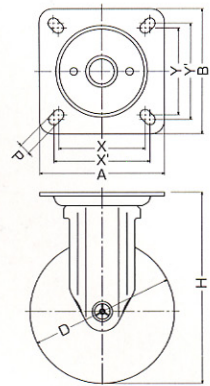

100~150mm



400SRP-RB 200mm

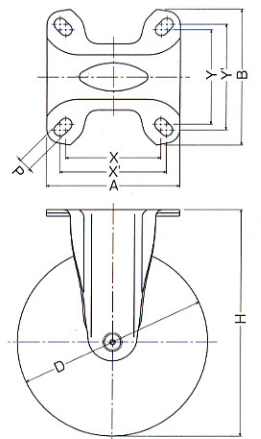

180mm・200mm

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

商品記号の呼び方

品番 品種 車輪 車輪サイズ

400SRP-RB 200mm

400エスアルピーのアルビィ 200ミリ