



# 420EA

本体 クロームメッキ仕上

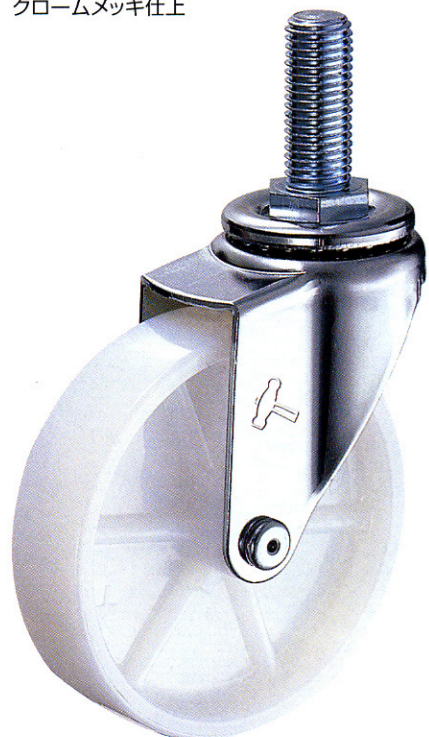

420EA-N 100mm



●ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。

●420EAは415EAと同じタイプのキャスターで併用出来ます。

●LB(エラストマーボールB入)車の金具はユニクロームメッキ仕上げです。

●LB(エラストマーボールB入)車のストッパー付は製作出来ません。

品番	車輪 Wheel		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	ねじ T	軸長 Lmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ヶ		ケース入数 ヶ	
				1ヶ daN	1ヶ kgf								420EA	415EA	420EA	415EA
420EA 415EA	R	ゴム車	40	25	25.5	60	M12×1.75	35	20.0	420EA→41	425G	17	8	4	160	140
	N	ナイロン車		30	30.6											
	UR	ウレタン車		30	30.6											
	MC	UMCナイロン車		30	30.6											
420EA 415EA	R	ゴム車	50	30	30.6	68	M12×1.75	35	21.0	420EA→47	425G	20	4	4	120	96
	N	ナイロン車		40	40.8											
	UR	ウレタン車		40	40.8											
	LB	エラストマーボールB入車		30	30.6											
420EA 415EA	MC	UMCナイロン車	40	40.8	85	M12×1.75	35	24.0	420EA→58	425E	21	4	4	60	60	
	R	ゴム車	30	30.6												
	PR	プレスタイヤ車	30	30.6												
	N	ナイロン車	40	40.8												
420EA 415EA	UR	ウレタン車	75	40	40.8	95	M12×1.75	35	29.0	68	425E	21	4	4	60	60
	LB	エラストマーボールB入車		50	51.0											
	MC	UMCナイロン車		50	51.0											
	R	ゴム車		40	40.8											
420EA 415EA	PR	プレスタイヤ車	85	40	40.8	107	M16×2.0	40	28.0	420EA→72	425E	27	4	4	40	40
	N	ナイロン車		60	61.2											
	UR	ウレタン車		60	61.2											
	UB	ウレタン(B入)車		60	61.2											
420EA 415EA	LB	エラストマーボールB入車	100	50	51.0	126	M16×2.0	40	32.0	83	425E	27	2	2	40	32
	MC	UMCナイロン車		60	61.2											
	R	ゴム車		50	51.0											
	NB	ゴム(B入)車		50	51.0											
	PR	プレスタイヤ車		50	51.0											
	N	ナイロン車		60	61.2											
420EA 415EA	UR	ウレタン車	125	60	61.2	152	M16×2.0	40	39.0	103	425E	27	2	2	26	24
	UB	ウレタン(B入)車		60	61.2											
	MC	UMCナイロン車		60	61.2											
	R	ゴム車		60	61.2											
	NB	ゴム(B入)車		60	61.2											
	PR	プレスタイヤ車		60	61.2											
420EA 415EA	N	ナイロン車	150	70	71.4	180	M16×2.0	40	42.0	118	425E	27	2	2	16	16
	UR	ウレタン車		70	71.4											
	UB	ウレタン(B入)車		70	71.4											
	MC	UMCナイロン車		70	71.4											
420EA 415EA	R	ゴム車	150	60	61.2	180	M16×2.0	40	42.0	118	425E	27	2	2	16	16
	NB	ゴム(B入)車		60	61.2											
	PR	プレスタイヤ車		60	61.2											
	MC	UMCナイロン車		70	71.4											


●420EA、415EA、UR、MC車40mmは車径38mm車を使用の為取付高(Hmm)は59mmとなります。

●415EA-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(品番:429 15G-N 50mm)です。


許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。  
1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

# 415EA

ストッパー付  
本体 クロームメッキ仕上  
(ハンドルはユニクロームメッキ仕上)

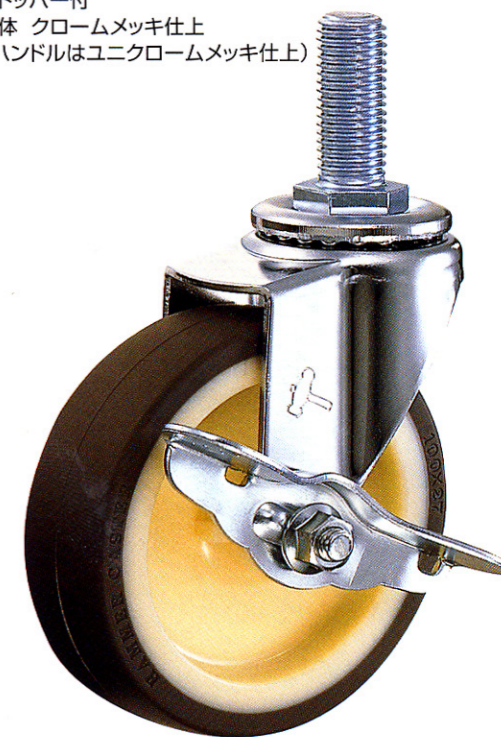

415EA-UR 100mm



商品記号の呼び方

品番	品種	車輪	車輪サイズ
<b>415EA-UR 100mm</b>			
415イーエーのユーアール 100ミリ			

## ●専用スパナ

(19×21)…サイズ 40～75mm  
(21×23)…サイズ 100～150mm  
(P.10参照)

別途御用命下さい。

