

- パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に脱着ができ、しかも確実に取付出来ます。
- 420EN・415ENは併用出来ます。
- 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。

- LB(エラストマーボールB入)車の金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- LB(エラストマーボールB入)車のストッパー付は製作出来ません。

品番	車輪 Wheel		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	取外パイプ径 Tmm	軸長 Lmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数		ケース入数	
				1ヶ daN	1ヶ kgf								420EN	415EN	420EN	415EN
420EN 415EN	R	ゴム車	40	25	25.5	60		52	20.0	420EN→41	425G	17	4	4	—	—
	N	ナイロン車		30	30.6						429G	16				
	UR	ウレタン車		30	30.6						439G	16				
	MC	UMCナイロン車		30	30.6						499G	17				
420EN 415EN	R	ゴム車	50	30	30.6	68		52	21.0	420EN→47	425G	20	4	4	60	60
	N	ナイロン車		40	40.8						429G	21				
	UR	ウレタン車		40	40.8						439G	21				
	LB	エラストマーボールB入車		30	30.6						429E	20				
420EN 415EN	MC	UMCナイロン車	40	40.8	499G	20		52	24.0	420EN→58	425E	21	4	4	60	60
	R	ゴム車	30	30.6	430E	20										
	PR	プラスチック車	30	30.6	429E	21										
	N	ナイロン車	40	40.8	439E	21										
420EN 415EN	UR	ウレタン車	65	40	40.8	85		52	29.0	415EN→62	429E	21	4	4	60	60
	LB	エラストマーボールB入車		30	30.6						429E	21				
	MC	UMCナイロン車		40	40.8						499E	20				
	R	ゴム車		40	40.8						425E	21				
420EN 415EN	PR	プラスチック車	75	40	40.8	95		52	29.0	68	430E	21	4	4	60	60
	N	ナイロン車		50	51.0						429E	21				
	UR	ウレタン車		50	51.0						439E	21				
	LB	エラストマーボールB入車		40	40.8						429E	21				
420EN 415EN	MC	UMCナイロン車	50	51.0	499E	20		52	28.0	420EN→72	425E	27	4	4	40	40
	R	ゴム車	60	61.2	429E	25										
	N	ナイロン車	60	61.2	439E	27										
	UR	ウレタン車	60	61.2	439E	27										
420EN 415EN	UB	ウレタン(B入)車	85	60	61.2	107		52	28.0	415EN→74	439E	27	4	4	40	40
	R	ゴム車		50	51.0						425E	27				
	NB	ゴム(B入)車		50	51.0						437E	24				
	PR	プラスチック車		50	51.0						430E	22				
420EN 415EN	N	ナイロン車	100	60	61.2	126		52	32.0	83	429E	25	2	2	40	32
	UR	ウレタン車		60	61.2						439E	27				
	UB	ウレタン(B入)車		60	61.2						439E	27				
	LB	エラストマーボールB入車		50	51.0						429E	27				
420EN 415EN	MC	UMCナイロン車	60	61.2	499E	25		52	39.0	103	425E	27	2	2	26	24
	R	ゴム車	60	61.2	437E	26										
	NB	ゴム(B入)車	60	61.2	430E	22										
	PR	プラスチック車	60	61.2	429E	25										
420EN 415EN	N	ナイロン車	125	70	71.4	152		52	42.0	118	439E	27	2	2	16	16
	UR	ウレタン車		70	71.4						439E	27				
	UB	ウレタン(B入)車		70	71.4						439E	27				
	MC	UMCナイロン車		70	71.4						499E	25				
420EN 415EN	R	ゴム車	150	60	61.2	180		52	42.0	118	425E	27	2	2	16	16
	NB	ゴム(B入)車		60	61.2						437E	26				
	PR	プラスチック車		60	61.2						430E	22				
	MC	UMCナイロン車		70	71.4						499E	25				

- プラグはナイロン製ですので吸水するような環境での御使用には御注意下さい。
- パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるように作業方法を設定して下さい。
- 420EN・415EN・UR・MC車40mmは車径38mm車使用の為取付高(Hmm)は59mmとなります。
- 415EN-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(品番:429 15G-N 50mm)です。

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

●プラグ規格表
丸パイプ用

プラグ表示	パイプ外径	パイプ丸受金具板厚(t)	パイプ肉厚
φ32(1EN)	φ32	2.3	何れもパイプ肉厚1.8mmまで取付可
φ38(2EN)	φ38	2.3	
φ25(3EN)	φ25	1.6	

角パイプ用


プラグ表示	パイプ外径	パイプ角受金具板厚(t)	パイプ肉厚
25口(4EN)	25口	1.6	何れもパイプ肉厚1.8mmまで取付可
32口(5EN)	32口	1.6	

420EN

本体 クロームメッキ仕上




420EN-UR 100mm

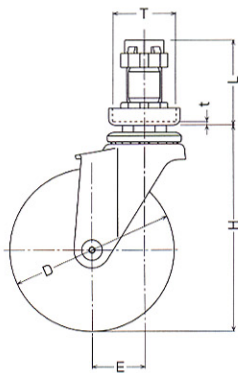


415EN

ストッパー付
本体 クロームメッキ仕上
(ハンドルはユニクロームメッキ仕上)

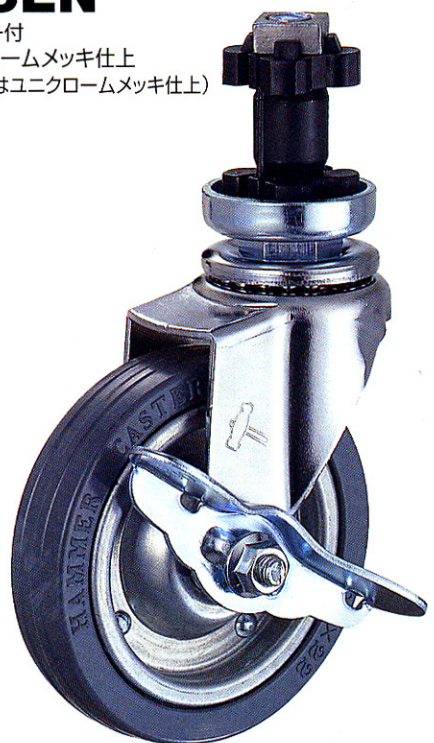

415EN-PR 100mm

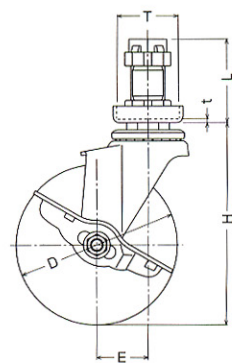

角パイプ用

商品記号
の呼び方

品番 品種 車輪 車輪サイズ
415EN-PR 100mm
415イーエヌのピアール 100ミリ

●専用スパナ

(19×21)…サイズ 40~75mm

(21×23)…サイズ 85~150mm

(P.10参照)

別途御用命下さい。

