




バナーポール

BPA

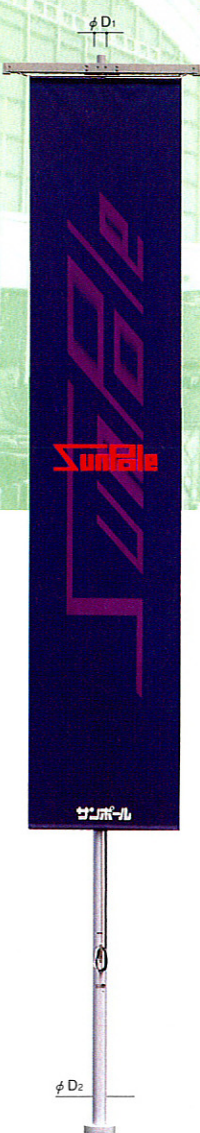

ポールを倒さなくても、バナーの交換ができます。バナーを揚げるロープ(白)と降ろすロープ(黒)を色分けし、操作性が向上しています。バナーの幅は1000mm以内(標準)です。

■バナーの巾が1,000mm以上の場合はご相談ください。

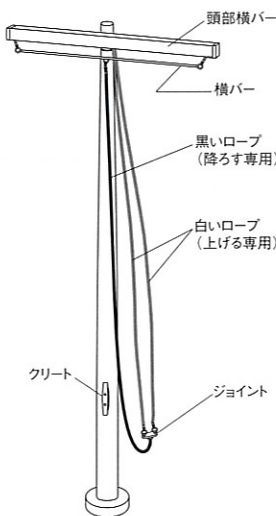

■バナー(垂れ幕)の下側にもバーを通し、両端を紐で結びクリート固定するとより安定します。

■清車の工夫で、ポールを倒さなくてもバナーの交換ができます。

■バナーポール寸法及び価格



ポール高さ H	型式	先端 φD ₁	地際 φD ₂	重量 (約) kg
5m	BPA-5			24
6m	BPA-6	60	100	27
7m	BPA-7			32

地上用です。※重量(約)kgは埋込式の重量です。

■強風時(風速15m/秒以上)にはバナーを揚げないでください。

商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。

BPB (2面取付)

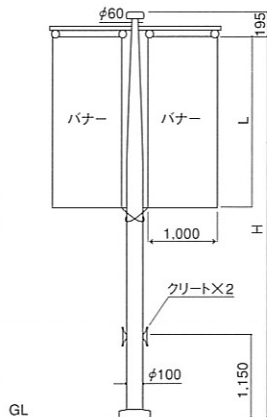

高さ H	バナー最大寸法 L	
	下端固定*1	下端開放*2
5m	3,500以内	3,500以内
6m	2,700以内	4,500以内
7m	2,700以内	5,500以内
8m	2,500以内	6,500以内
9m	2,900以内	7,500以内

※1 下端固定とは、バナー下側の紐を、ロープやポールに巻きつけて使用するときのバナー寸法です。
 ※2 下端開放とは、バナーの下側をポールやロープにくくりつけて使用する事を指します。

■2面取付バナーポール寸法及び価格

高さ H	型式	先端 φD ₁	地際 φD ₂	重量 (約) kg
5m	BPB-5			29
6m	BPB-6			32
7m	BPB-7	60	100	41
8m	BPB-8			46
9m	BPB-9			58


地上用です。※重量(約)kgは埋込式の重量です。

■強風時(風速15m/秒以上)にはバナーを揚げないでください。




バナーポール (BPA・BPB共通)

■標準施工以外のときは必ずご相談ください。



埋込式



ベース式



バンド式 (BPAのみ)



バナーポール埋込式基礎寸法

ポール高さ H	巾 φA	巾 φB	深さ h	グラウンドセット φ
5m └ 9m	600	800	1,000	220 60H

※BPAは7mまでです。
 ●埋込部は黒ワニスで塗装してあります。

バナーポールベース寸法

ポール高さ H	巾 φC	ピッチ φP	厚み t	高さ L	アンカーボルト φ×ℓ	ボルト出寸法 g
5m └ 9m	280	220	34	300	M20 500φ以上 (Wナット)	80

※BPAは7mまでです。
 ●基礎寸法は埋込式と同じです。
 ●アンカーボルトは付属していません。

バナーポールバンド寸法

ポール高さ H	巾 A	ピッチ P	面より E	中心 K	カバー B	バンド距離 h
5m └ 7m	260	200	M20 76	75	55	1,000 以上

●アンカーボルトは付属していません。
 ●アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。